


# 90FP

# WICSTYLE®




## För krav på brandskydd (brandskyddsklass EI90)

Dörren är 90 mm djup och uppbyggd i en isolerad konstruktion med branddämpande fyllning. En brandskyddande dörr med högsta finish som harmoniserar med byggnadens övriga dörrprodukter ur WICONA's sortiment.

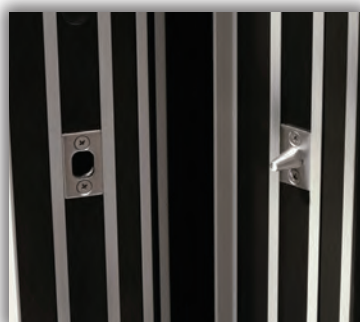


# Principdetaljer

En översikt av detaljlösningar

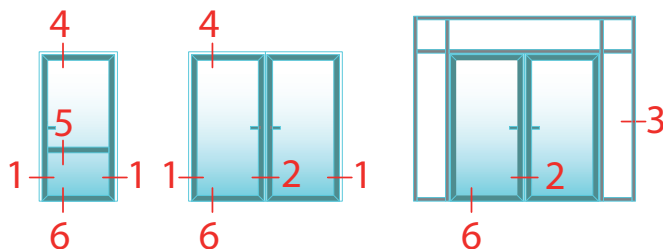


## Exempel systemlösningar

### 1 Karm/dörrblad sida. Utåtgående

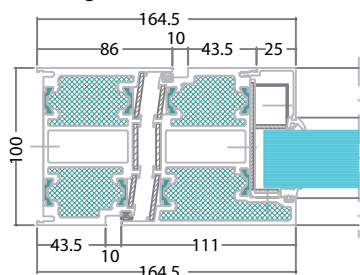


Dörrblad för smalprofilås

### 2 Mötesdörr

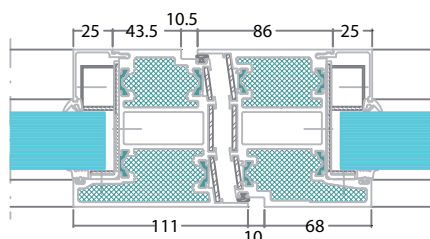


Mötesdörr

### 3 Anslutning sidoljus

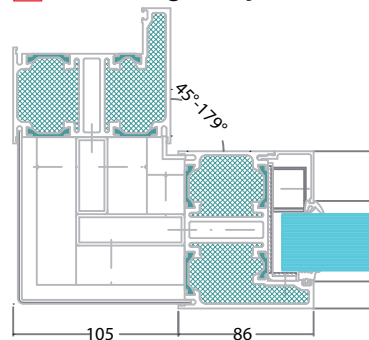

Hörn 90°

## Anslutning

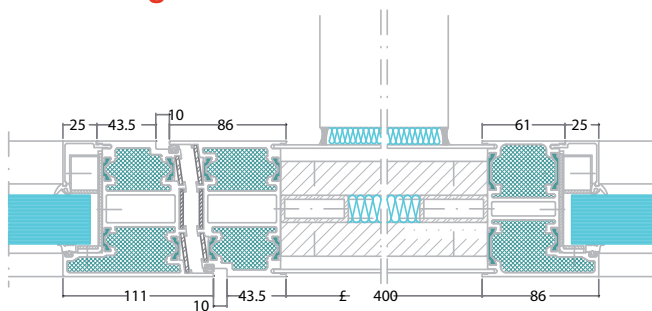

T-anlutning av innervägg



### Fakta

Dörrdjup:	90 mm
Dörrbladsstorlek:	1470x2485 mm (max enkeldörr) 2470x2485 mm (max pardörr)
Utförande:	Enkeldörr, pardörr, fast parti
Design:	Standard
Glaslister:	Standard

### Prestanda


Brandskydd:	Brandskyddsklass EI90
-------------	-----------------------

### Fler möjligheter

Detta produktblad innehåller ett axplock av lösningar för dörrsystemet WICSTYLE 90FP. Systemets sortiment erbjuder ett mycket större urval som går att finna på [www.wicona.se](http://www.wicona.se).




#### 4 Överkant

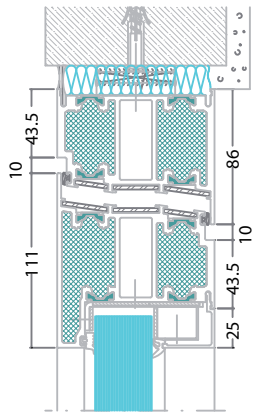


Dörr med karm

#### 5 Spröjs

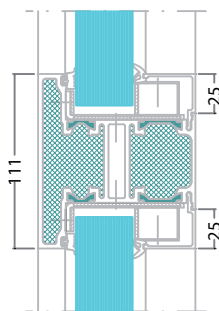


Spröjs

#### 6 Trösklar/ mot golv

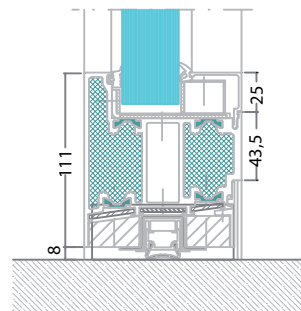


Tröskel mot golv

### Gångjärnsalternativ

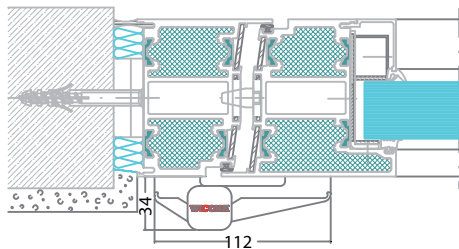


Frontmonterat gångjärn WICSTAR, aluminium


### Fri öppning

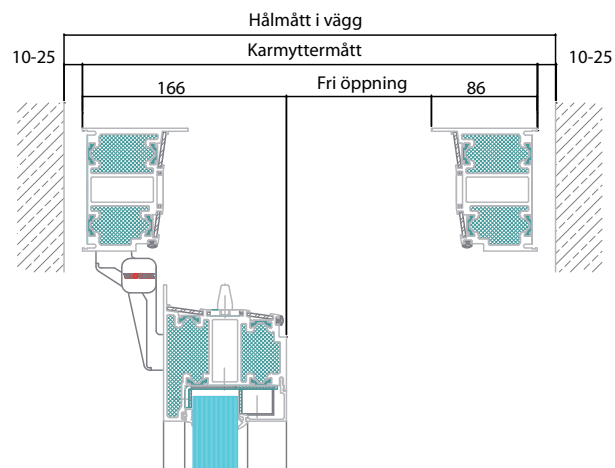


### Storlekar

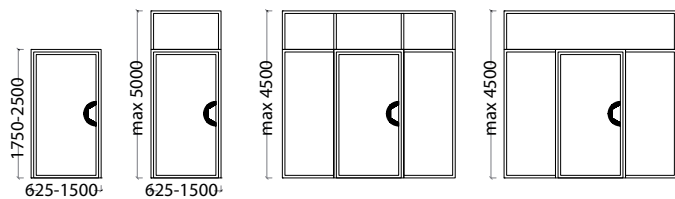

EI 90-1 dörr

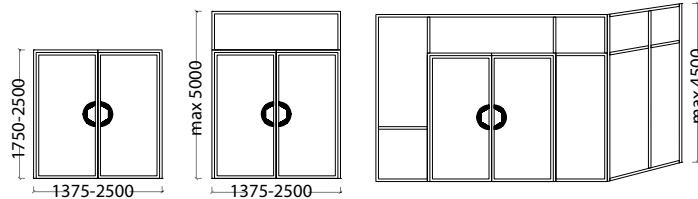

EI 90-2 pardörr

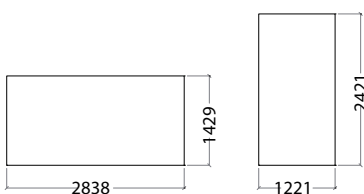

Max glasmått  
Högformat 1221 x 2421 mm  
Bredformat 2838 x 1429 mm

WICONA Dörrsortiment

**WICSTYLE**<sup>®</sup>

**Hydro Building Systems**

Box 120  
SE-360 70 Åseda  
Tel: 0474-480 80  
Fax: 0474-102 15  
[www.wicona.se](http://www.wicona.se)

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar.

WICONA is a Hydro brand

