

WICONA®

TECHNOLOGY FOR IDEAS

Skjutdörrar WICSLIDE S82



WICSLIDE® S82




Isolerad skjutdörr med radiatortröskel

En isolerad skjutdörr utformad för placering i yttervägg eller för delvis uppvärmda utrymmen. Skjutkonstruktionen är vår mest beprövade skjutdörrsvariant där tvåglas isolerglas är det naturliga valet. Skjutelementets djup är 40 mm och totala konstruktionsdjupet är 120 mm. Dörren kan utföras med en eller två skjutbara element. En unik egenskap är att dörren kan väljas med tröskelradiator som för brukaren betyder ökad komfort. För säker låsning levereras dörren med hakregellås som standard. Skjutdörrens handtag levereras som standard i natur- eller brunanodiserat utförande men flera designhandtag, kan för högsta designfrihet, väljas.

Smidig enkel isolerad skjutdörrskonstruktion med möjlighet för värmeradiator

Öppningsmöjlighet

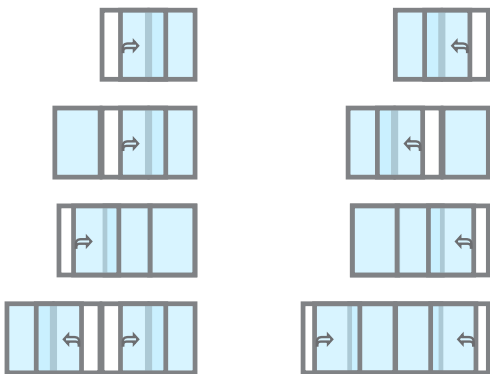

Mått fönsterbåge/ dörrblad Max bredd / höjd	Byggdjup Karm	båg/bladdjup	Synlig bredd (bågprofil)	Maxvikt Fönster/dörr	Glastjocklek max	Löpskena Antal	Lufttätethet enl. SS-EN 12207
2500 x 2500 mm	120 mm	48 mm	från 50 mm	260 kg	26 mm	1	klass 3