



» WICLINE 65 evo / 75 evo Classic design

Fasade profilkonturer och överlappade bågar är typiskt för aluminiumfönster i systemserien WICLINE classic design. Detta utförande och denna design är ofta efterfrågad när det handlar om renovering av befintliga byggnader. Den passar även för nya byggnader men krav på visst traditionellt utseende förekommer.

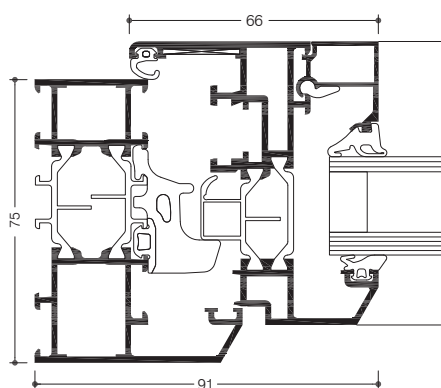

Systemtestad / CE produktöversikt enligt EN 14351-1:2006+A2:2016

Lufttäthet:	Klass 4
Vattentäthet:	E900
Motstånd mot vindlast:	Klass C5/B5
Ljudisolering:	$R_w (C; C_{tr}) = 47 (-1; -4) \text{ dB}$
Manövreringskrafter:	Klass 1
Lastkapacitet av säkerhetsanordningar:	Fullgjord
Mekanisk styrka:	Klass 4
Upprepad öppning/stängning:	Klass 3 (20 000 cykler)
Korrosionsmotstånd beslag:	Klass 5
Inbrottskydd:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Kvalitetssäkring:	Certifierad enligt ISO 9001:2008
Miljöpåverkan:	Certifierad enligt ISO 14001



Teknisk beskrivning:

Profilernas uppbyggnad:

- Högisolerat flerkammerssystem i symmetrisk design, kvalitetssäkrad anslutning mellan skalprofiler och isolator, 30° fasade yttre glasfals respektive anslag
- Patenterad hörn- och spröjsförbindning för hög stabilitet i karmar och bågar
- Fyllningstjocklekar upp till 59 mm
- Aluminiumprofiler tillverkade med legeringen Hydro CIRCAL

Värmeisolering:

- U_f -värden ner till 1,5 W/(m²K)
- U_w -värden ner till 0,84 W/(m²K) med 3-glas

Tätningkoncept:

- Centrerad mittätning i tre utföranden:
 - Genomgående mittätning, inga anslutningar i hörnen
 - Hörnartiklar för att undvika limning i hörnen
 - Vulkaniserade rammar

Beslag:

- Lättmanövrerade systembeslag, alternativt:
 - Synliga gångjärn, anodiserade eller lackerade i valfri kulör
 - Dolda gångjärn, med integrerad dämpning vid maximal öppningsvinkel, 105°
- Bågvikter:
 - Synliga gångjärn: upp till 100 kg
 - Dolda gångjärn: upp till 100 kg
- Bågstorlekar (B x H): 1300 mm x 1700 mm
- Öppningsbegränsare i olika utföranden finns att välja till

Möjliga tillval för klassisk design:

- Överlappande karm och båge i classic design
- Fasta fält
- Dubbla sidohängda fönster
- Spröjsprofiler och glasningslister
- Integrerad i fasadsystem
- Överljus
- Inbrottskydd (se separata systemtester)

Kompatibelt med dörrsystemen WICSTYLE 65 evo och WICSTYLE 75 evo i Classic Design